



特性

- 宽测量范围(5%~100%量程),高精度: $\pm 0.3\%$ 读数
- 单位转换: N·m, N·cm, kgf·cm, lbf·ft, lbf·in
- 显示方式: 数字/图表
- 丰富的测量模式: 跟随、峰值、第一峰值、双峰值、自动峰值....
- 显示方向可翻转, 安装方式灵活。
- 丰富实用的校准功能
- 接口功能: USB接口, RS32接口, 报警信号输出




型号

量程/分辨率

型 号	N.m	N.cm	kgf.cm	lbf.ft	lbf.in	接口类型
ETTB2	0.1~2/0.0002	10~200/0.02	1~20/0.002	0.07~1.48/0.0002	0.89~17.7/0.002	□ 12.5 (1/2") □ 6.3 (1/4")
ETTB5	0.25~5/0.005	25~500/0.05	2.5~50/0.005	0.18~3.7/0.0005	2.2~44.3/0.005	
ETTB10	0.5~10/0.001	50~1000/0.1	5~100/0.01	0.37~7.4/0.001	4.4~88.5/0.01	
ETTB20	1~20/0.002	100~2000/0.2	10~200/0.02	0.7~14.8/0.002	8.9~177/0.02	□ 12.5 (1/2") □ 10 (3/8")
ETTB50	2.5~50/0.005	250~5000/0.5	25~500/0.05	1.8~36.8/0.005	22~443/0.05	
ETTB100	5~100/0.01	500~10000/1	50~1000/0.1	3.7~74/0.01	44~885/0.1	



数字显示





图表显示

技术规格

测量范围	5%~100% C
精度	$\pm 0.3\%$
单位	N·m, N·cm, kgf·cm, lbf·ft, lbf·in
显示	160*240点阵液晶
过载能力	120% F.S.
显示方式	数字显示/图表显示
测量模式	跟随、峰值、第一峰值、自动峰值、预置等
采样频率	2000Hz
存储	1000组
输出接口	USB、RS232、超限报警
电源	3.6V镍氢可充电电池, 充电器: 输出5VDC 1A; 输入: 100~240VAC
外形尺寸	197*183*83(mm)
重量	约1.6kg

外形尺寸

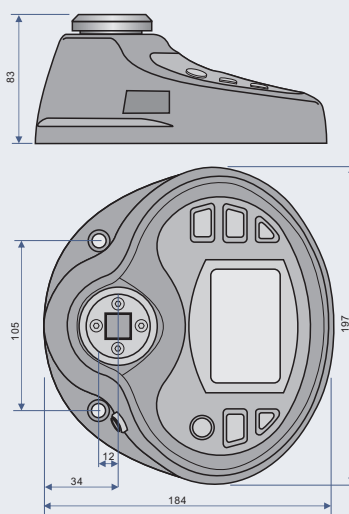

可选配件

Rounddown Adapter	微型热敏打印机	Rs232 数据线	力矩试验台	
ATT-RDF	EPX58P	ECB-MD8-DB9	EST-TT1	EST-TT2
EON429a0000	EON311f0000		EON420a0000	EON420b0000

包装

