



特性


- 宽测量范围(5%~100%量程),高精度: $\pm 0.3\%$ 读数值
- 单位转换: N·m, N·cm, kgf·cm, lbf·ft, lbf·in
- 显示方式: 数字/图表
- 丰富的测量模式: 跟随、峰值、第一峰值、双峰值、自动峰值...
- 显示方向可翻转, 安装方式灵活。
- 丰富实用的校准功能
- 接口功能: USB接口, RS32接口, 报警信号输出

型号

型 号	N.m	N.cm	kgf.cm	lbf.ft	lbf.in	接口类型
ETTC5	0.25~5/0.005	25~500/0.05	2.5~50/0.005	0.18~3.7/0.0005	2.2~44.3/0.005	☐ 12.5 (1/2") ☐ 6.3 (1/4")
ETTC10	0.5~10/0.001	50~1000/0.1	5~100/0.01	0.37~7.4/0.001	4.4~88.5/0.01	
ETTC20	1~20/0.002	100~2000/0.2	10~200/0.02	0.7~14.8/0.002	8.9~1770/0.02	
ETTC50	2.5~50/0.005	250~5000/0.5	25~500/0.05	1.8~36.8/0.005	22~443/0.05	☐ 12.5 (1/2") ☐ 10 (3/8")
ETTC100	5~100/0.01	500~10000/1	50~1000/0.1	3.7~74/0.01	44~885/0.1	
ETTC200	10~200/0.002		100~2000/0.2	7.4~148/0.02	89~1770/0.2	
ETTC500	25~500/0.005	-	250~5000/0.5	18.4~368/0.05	220~4425/0.5	☐ 19 (3/4")
ETTC800	40~800/0.1		400~8000/1	29.5~590/0.1	354~7080/1	



数字显示




图表显示

外形尺寸

技术规格

测量范围	5%~100% C
精度	$\pm 0.3\%$
单位	N·m, N·cm, kgf·cm, lbf·ft, lbf·in
显示	160*240点阵液晶
过载能力	120% F.S.
显示方式	数字显示/图表显示
测量模式	跟随、峰值、第一峰值、自动峰值、预置等
采样频率	2000Hz
存储	1000组
输出接口	USB、RS232、超限报警
电源	3.6V镍氢可充电电池, 充电器: 输出5VDC 1A; 输入: 100~240VAC
外形尺寸	197*183*75(mm)
重量	主机: 1.6kg 传感器: 1.1kg(100N.m及以下), 2kg(500N.m,800N.m)

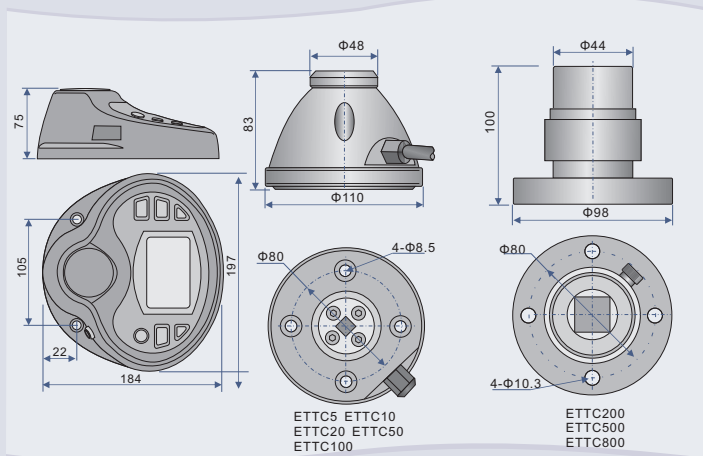

可选配件

弹簧缓冲器 ATT-RDF	微型热敏打印机 EPX58P	Rs232 数据线 ECB-MD8-DB9
EON429a0000	EON311f0000	
力矩试验台		
EST-TT1		EST-TT2
EON420a0000		EON420b0000

包装

